

SRM-006t 標準価格 78,000 円

真空管式ドライバーユニット

5 ピンの PRO バイアスに加え 6 ピンのノーマルバイアスコンセントを備えています。

6 ピンタイプのイヤースピーカーの音質をグレードアップすることができます。

DC アンプ構成のドライバーユニット SRM-006t は初段にローノイズ FET を採用。イヤースピーカーを駆動する終段は真空管 (6FQ7/6CG7) を採用し、豊かな音楽性に溢れた再生ができます。

強化された電源により豊かなスケール感と生々しい音場感を表現します。

ライン入力で動作するドライバーユニット SRM-006t は高品質 4 連ボリュームを採用しています。

2 系統の入力を備え、その内 1 系統は XLR バランス入力も対応し反転アンプやトランスを使用せずクリアな再生を実現しました。

CD プレーヤーやプリアンプやプリメインアンプの TAPE デッキ用の「REC OUT」端子に直接接続できます。

パラレル端子を装備し、あらゆるご使用状態に対応可能になっています。詳しくは次ページをご参照ください。



規 格

形式	真空管式 DC ダイレクト・アンプ構成
最大出力電圧	300V r.m.s.
入力感度	100mV
入力インピーダンス	50k
入力数	2系統
	RCA-2, XLR-1
	「INPUT-2 は XLR/RCA 切換で使用
周波数特性	DC-44,000Hz
利得	60dB
標準バイアス電圧	PRO:580V × 2 NORMAL:230V
消費電力	49W
重量	3.4Kg
動作電源電圧	AC100V/50Hz,60Hz




SRM-006 t リアパネル

- * 指定以外の電源はご使用にならないください。
- * 規格及び外観は性能向上のため予告なく変更する場合があります。
- * 安全に、また快適にご使用になるために説明書を良く読んでください。

「INPUT-1」の「OUT」はパラレル出力になっています。

CD プレーヤー等を優先的に聴く場合...まず「INPUT-1」へ CD プレーヤーの出力を接続し「OUT」端子からスピーカーをドライブするアンプへ接続してください。

使用例

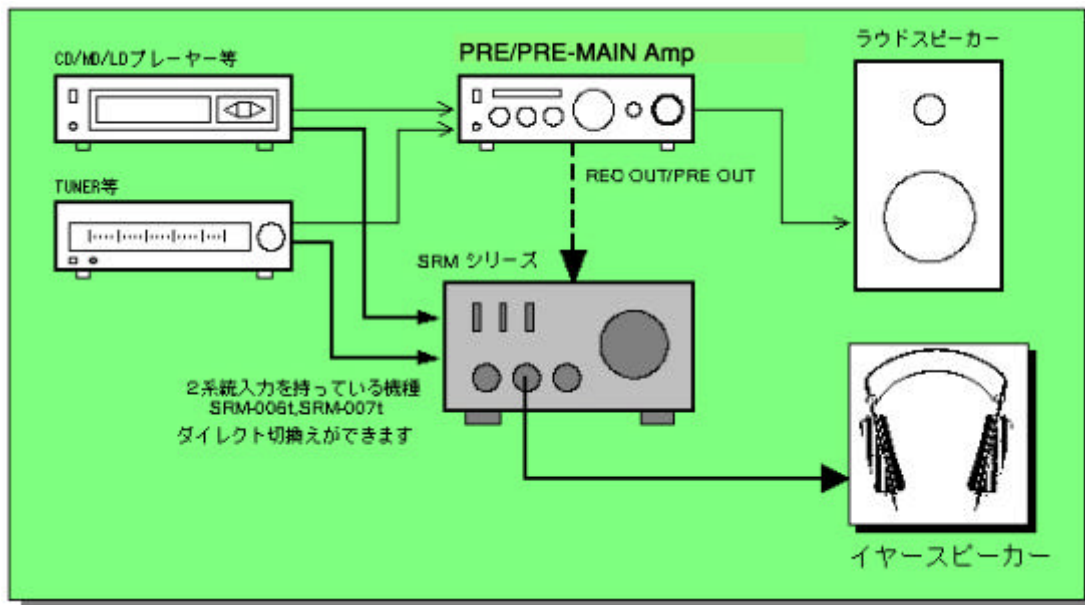

〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 293-1

有限会社スタックス 営業部 0492-58-3988

<http://www.stax.co.jp>

E-mail : info@stax.co.jp