

SRS-3030 希望小売価格(税込) ¥75,600 円 (本体価格 ¥72,000円)

Classic SystemII

SR-303 Classic イヤースピーカー + SRM-313 ドライバーユニット

1.35 μ 新素材の採用と駆動力の向上

コンデンサー型イヤースピーカーClassic (SR-303) は Signature と同じ新素材の薄膜ダイアフラムを使用し、しなやかで深みのある響きを演出します。


PC-OCC のコードを採用して解像力の改善に力を注ぎました。

SRM-313 は次世代オーディオ SACD、DVD オーディオにより対応しました

オール半導体 DC アンプ構成のドライバーユニット SRM-313 は初段にローノイズ FET を採用し、イヤースピーカーを駆動する終段はエミッターフォロワーして低インピーダンス化を図りました。

イヤースピーカーの駆動力の大幅な改善と低歪・高出力を実現しました。また強化された電源により豊かなスケール感と生々しい音場感を表現します。

ライン入力で動作するドライバーユニット SRM-313 は高品質ボリュームを採用していますので、CD プレーヤーやプリアンプやプリメインアンプの TAPE デッキ用の「REC OUT」端子に直接接続できます。

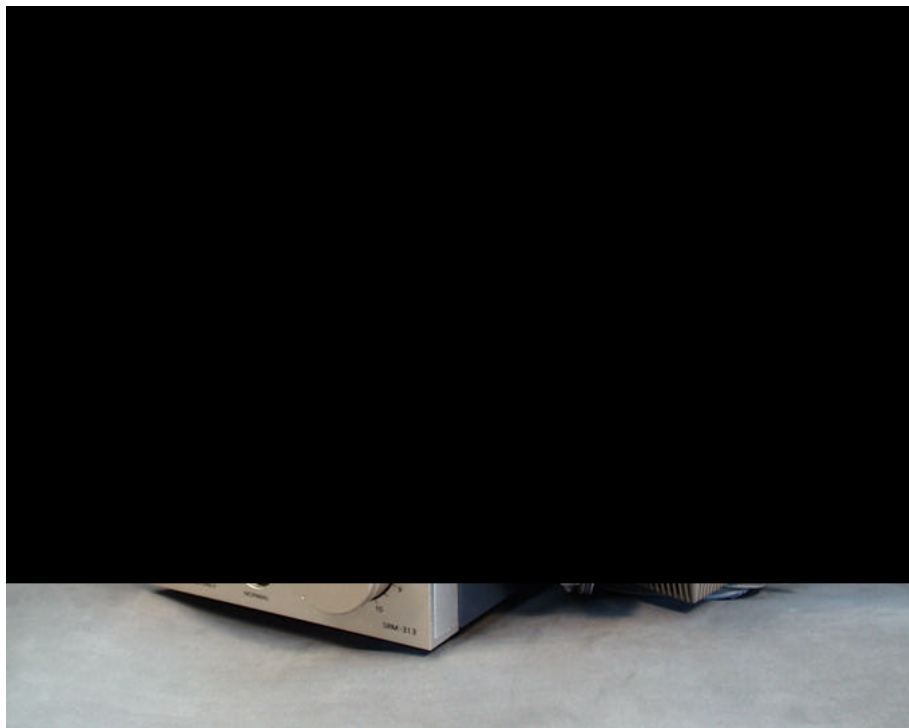

規格

E-mail : info@stax.co.jp

SR-303 Classic イヤースピーカー部

形式	プッシュプル駆動型エレクトロスタティック・タイプ
周波数特性	7-41,000Hz
静電容量	120pF (ケーブル含)
音圧レベル	100dB/100V r.m.s.
ケーブル	低容量 PC-OCC 導体
イヤークッション	高浸透性レザー
重量	450g (ケーブル含)

SRM-313 ドライバーユニット部

形式	半導体式 DC ダイレクト・アンプ構成
最大出力電圧	350V r.m.s.
入力感度	100mV
入力インピーダンス	50k
周波数特性	DC-48,000Hz
利得	60dB
標準バイアス電圧	PRO:580V,
消費電力	29W
動作電源電圧	AC100V/50Hz,60Hz

* 規格及び外観は性能向上のため予告なく変更する場合があります。

* 指定以外の電源はご使用にならないでください。
* 安全に、また快適にご使用になるために説明書を良く読んでください。

— 接続例 —

