

SRS-4040 標準価格 118,000 円

Signature SystemII

SR-404 Signature イヤースピーカー + SRM-006t ドライバーユニット

1.35 μ 新素材の採用と駆動力の向上

コンデンサー型イヤースピーカー（SR-404）は新素材の薄膜ダイアフラムを使用し、しなやかで深みのある響きを演出します。

特製幅広の低容量 PC-OCC のコードを採用してドライバーユニットの伝達ロスを少なくし、解像力の改善に力を注ぎました。

DC アンプ構成のドライバーユニット SRM-006t は初段にローノイズ FET を採用。イヤースピーカーを駆動する終段は真空管（6FQ7/6CG7）を採用し、豊かな音楽性に溢れた再生ができます。

強化された電源により豊かなスケール感と生々しい音場感を表現します。

ライン入力で動作するドライバーユニット SRM-006t は高品質 4 連ボリュームを採用しています。

2 系統の入力を備え、その内 1 系統は XLR バランス入力も対応し反転アンプやトランスを使用せずクリアな再生を実現しました。

CD プレーヤーやプリアンプやプリメインアンプの TAPE デッキ用の「REC OUT」端子に直接接続できます。



規 格

SR-404 Signature イヤースピーカー部

形式	プッシュプル駆動型エレクトロスタティック・タイプ
周波数特性	7-41,000Hz
静電容量	110pF (ケーブル含)
音圧レベル	100dB/100V r.m.s.
ケーブル	幅広特製低容量 PC-OCC 導体
イヤーパード	高浸透性レザー
重量	450g (ケーブル含)

SRM-006t ドライバーユニット部


形式	真空管式 DC ダイレクト・アンプ構成
最大出力電圧	300V r.m.s.
入力感度	100mV
入力インピーダンス	50k
入力数	2 系統
	RCA-2, XLR-1
	XLR/RCA 切換使用
周波数特性	DC-44,000Hz
利得	60dB
標準バイアス電圧	PRO:580V × 2 NORMAL:230V
消費電力	49W
重量	3.4Kg
動作電源電圧	AC100V/50Hz,60Hz

* 規格及び外観は性能向上のため予告なく変更する場合があります。

* 指定以外の電源はご使用にならないでください。

* 安全に、また快適にご使用になるために説明書を良く読んでください。

使用例

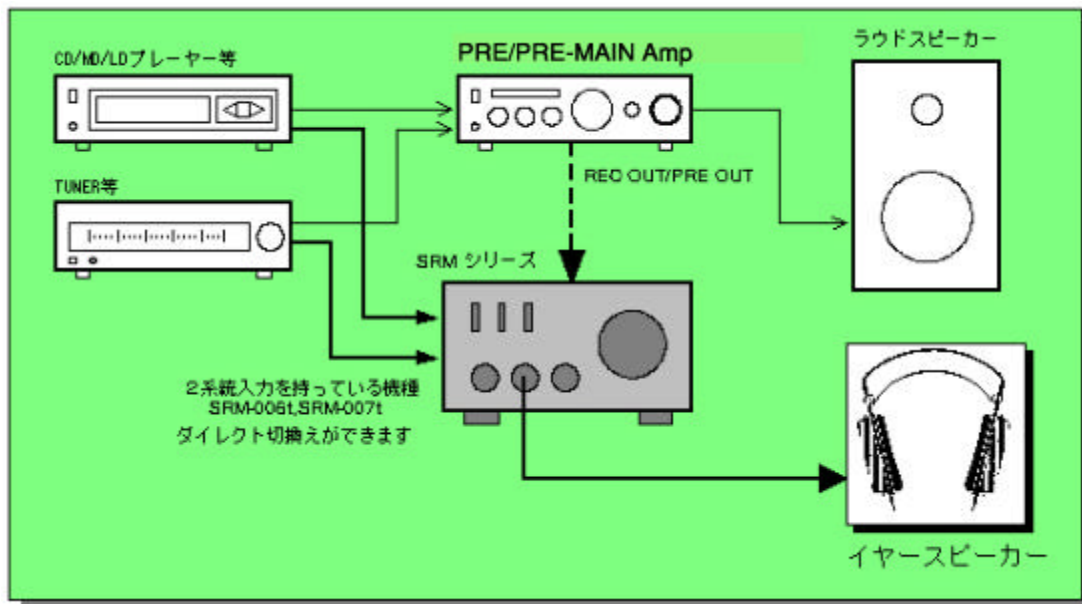

〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 293-1

有限会社スタックス 営業部 0492-58-3988

<http://www.stax.co.jp>

E-mail : info@stax.co.jp